


PROJECTEUR 600W SÉRIE FLA13

REF : FLA13600#

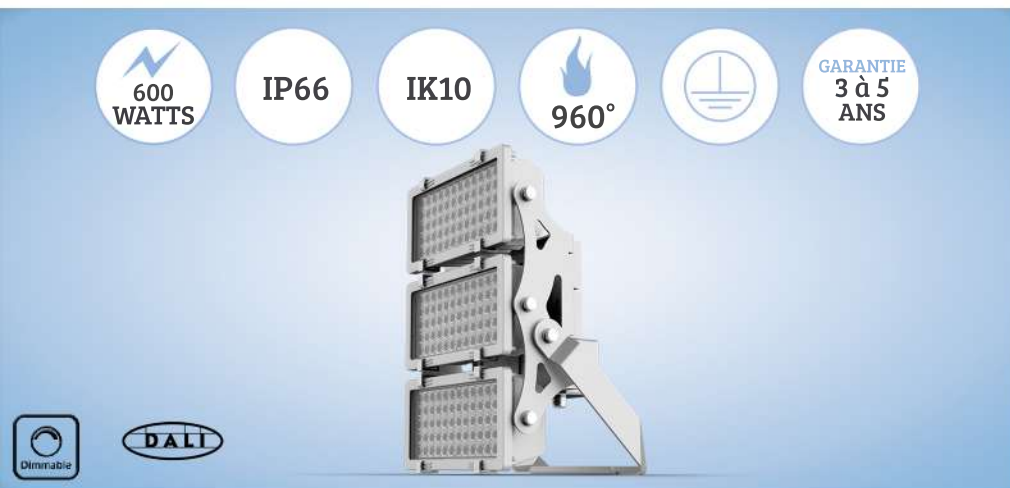

FLA13 600 WATTS :

- Option DALI / Dimmable 1-10V
- Montage en saillie
- Projecteur symétrique de 600W avec une efficacité de 135 lm/W
- Idéal pour les structures sportives, entrepôts, parking...
- Convient parfaitement à l'éclairage de milieu à forte concentration dans l'air de sel, de chlore...
- 600 Watts dans un format compact, discret et léger
- L'aluminium qui compose le corps du projecteur allie solidité et dissipation thermique efficace
- Peinture traitée anti-corrosion et les lentilles en polycarbonate bénéficient de la protection d'une plaque de verre

RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES	DÉSIGNATIONS
FLA13600C6003	Projecteur 600W 5000K 78401lm optique 30°
FLA13600C6005	Projecteur 600W 5000K 80693lm optique 45°
FLA13600C6006	Projecteur 600W 5000K 81533lm optique 60°


RAL : 9006 (blanc aluminium)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Dimensions	L.528 mm / l.340 mm / H.220 mm		
Poids	14,5 kg		
Tension	AC 100-240V 50/60Hz		
Facteur de puissance	> 0.92		
Puissance	600 Watts		
Angle de diffusion	30°	45°	60°
Température de fonctionnement	78401 lm	80693 lm	81533 lm
Température de couleur	5000K		
Flux lumineux	-30°C~+40°C		
Rendement lm/W	135 lm/W		
Indice de rendu des couleurs	>0,8		
IP & IK	IP66 & IK10		
Durée de vie	50 000 heures L80 B20 à 45°		



DIAGRAMMES

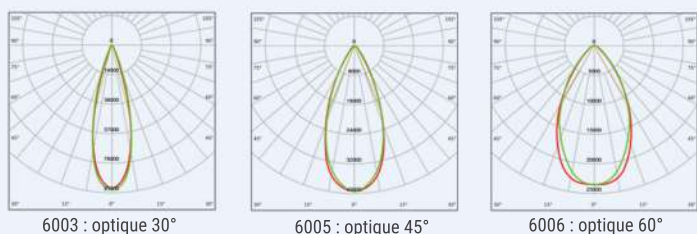

DIMENSIONS



PACKAGING



1 pc/carton
poids total : 15 kg